

Barrière Louvigny 2 lisses sur C100

► Descriptif*

- 1- **Sections** 150 x 50 mm en 3.50 m, rabotées, 2 arêtes cassées
- 2- **Poteau C100** en 2.00 m habillé d'un écarteur bois
- 3- **Ecarteur bois** rondin, diamètre 18 cm, longueur 1.10 m



- **Entraxe poteaux : 3.50 m**
- **Hauteur hors sol de la lisse : 1.00 m**
- **Hauteur hors sol du C100 : 1.10 m**

► Option

- Cache arrière C100

► Variantes

- Louvigny 3 lisses
- Louvigny 3 lisses 1/2 rondes
- Louvigny 2 lisses 1/2 rondes
- Louvigny 1 lisse
- Louvigny 1 lisse 1/2 ronde

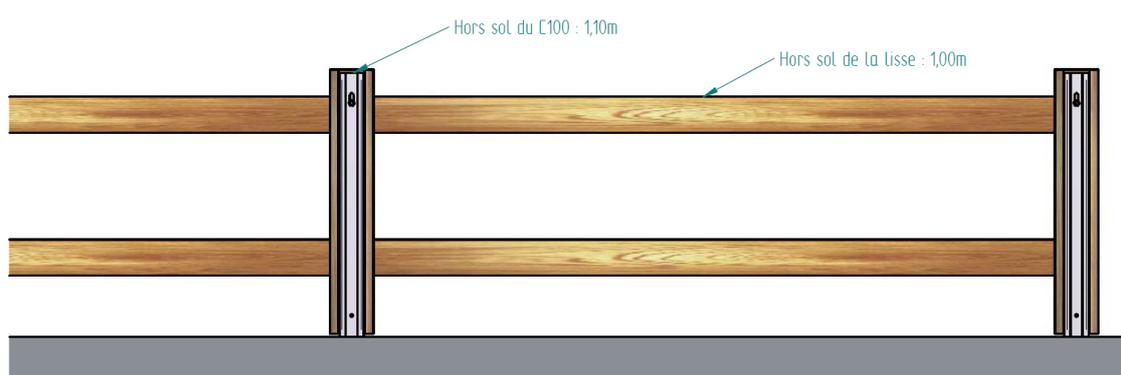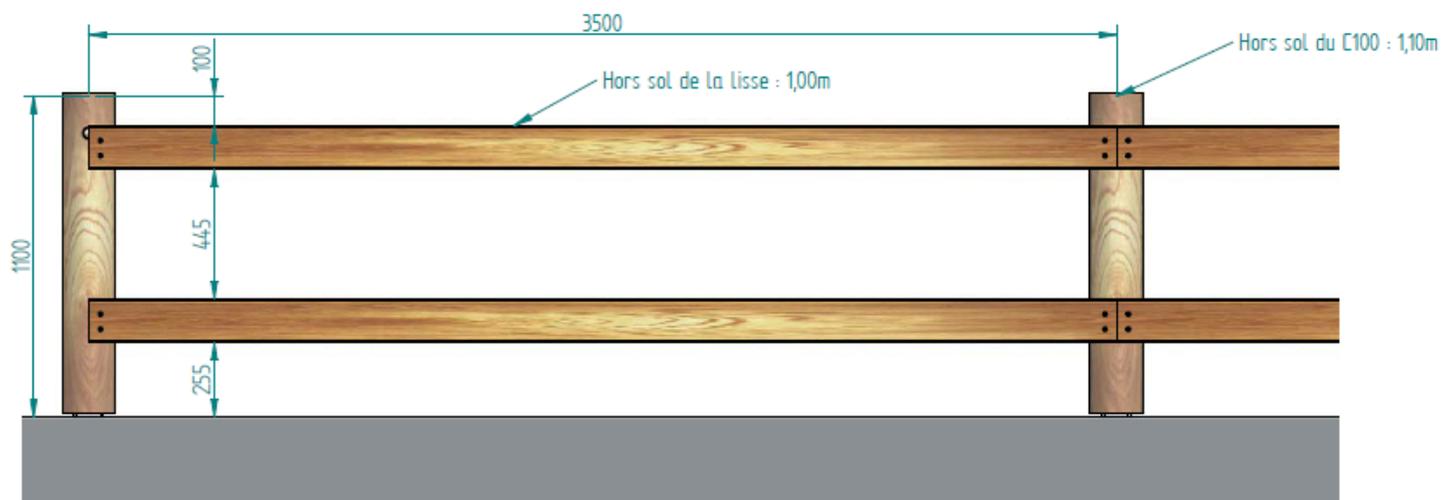

Vue arrière



Option : cache arrière C100

Essence de bois : Douglas, traité en autoclave sans chrome ni arsenic selon la norme NF EN 335.
*Pour des dimensions hors-standard, merci de contacter le service commercial

1 route de Tertu - 61160 Villedieu-Lès-Bailleul - FRANCE
Tél. : 02 33 36 11 02 - tertu.com




► Principe de montage

1- Planter les C100 en terre (un tous les 3.50 m) afin d'atteindre 1.10 m de hauteur hors sol

2- Positionner l'écarteur bois sur le C100 et le fixer à l'avant par un boulon traversant **TRCC16-110** et à l'arrière du C100 par **2 vis autotaraudeuses 5*50**

3- Positionner les lisses sur l'écarteur bois et les fixer avec des **vis inox 6-120 (vissage en biais)**. La lisse supérieure est positionnée à 0.10 m de la tête de poteau. L'écartement entre les lisses est de 445 mm. La lisse inférieure est positionnée à 255 mm du sol.

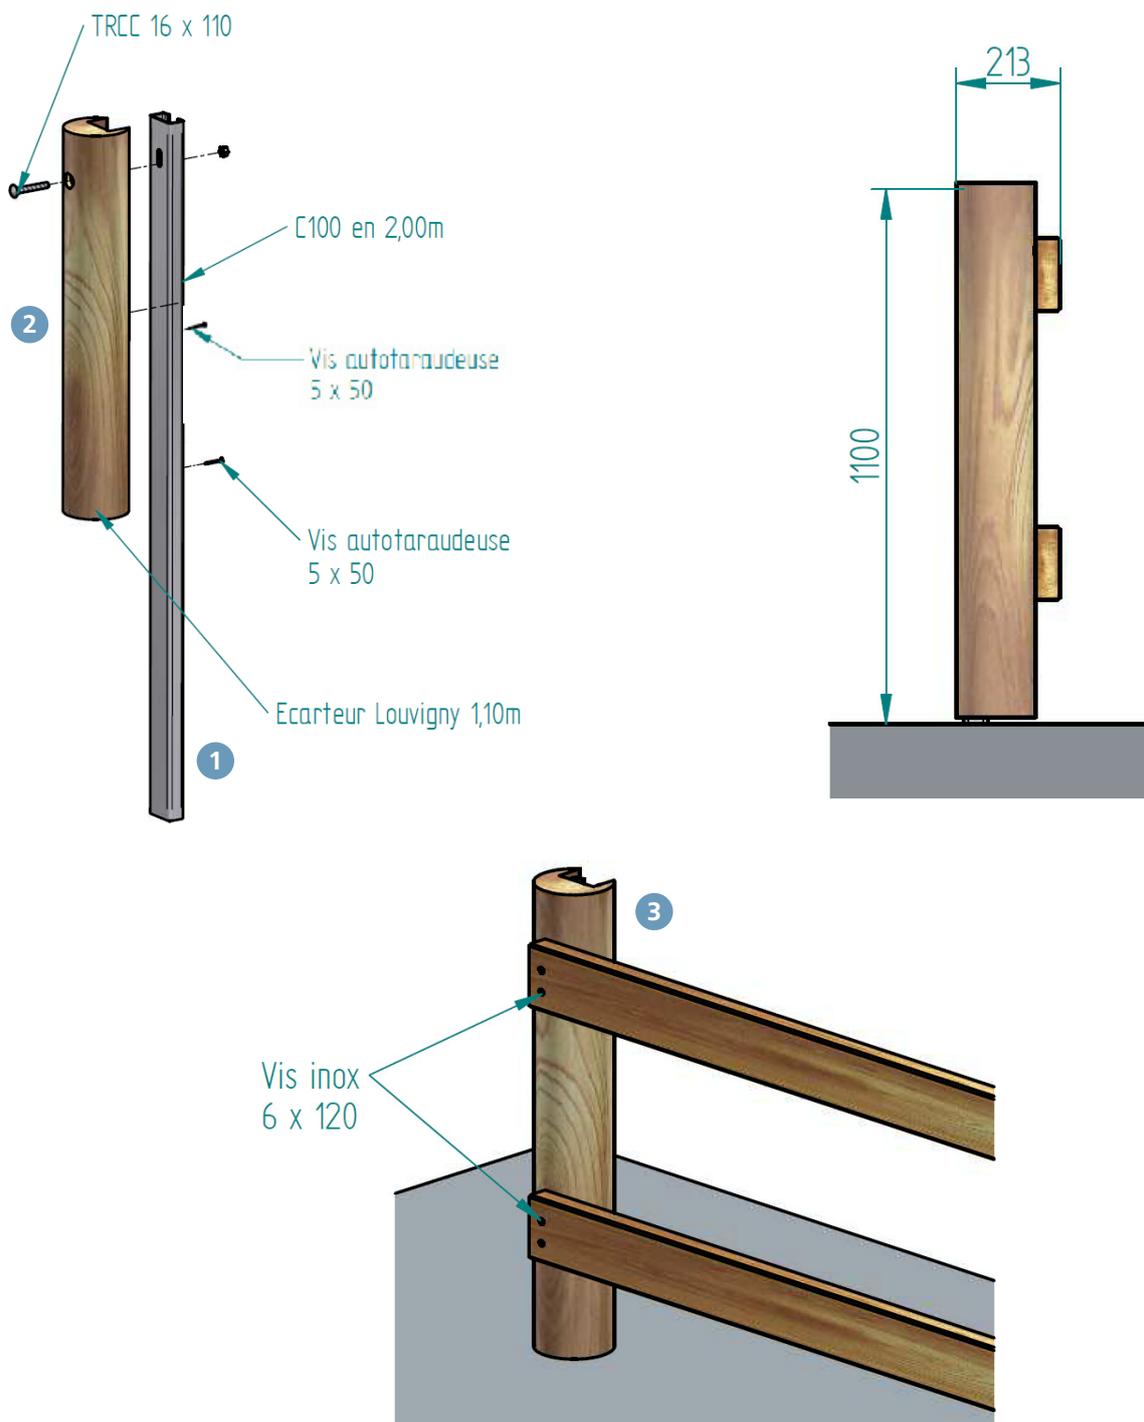

Essence de bois : Douglas, traité en autoclave sans chrome ni arsenic selon la norme NF EN 335.
*Pour des dimensions hors-standard, merci de contacter le service commercial